

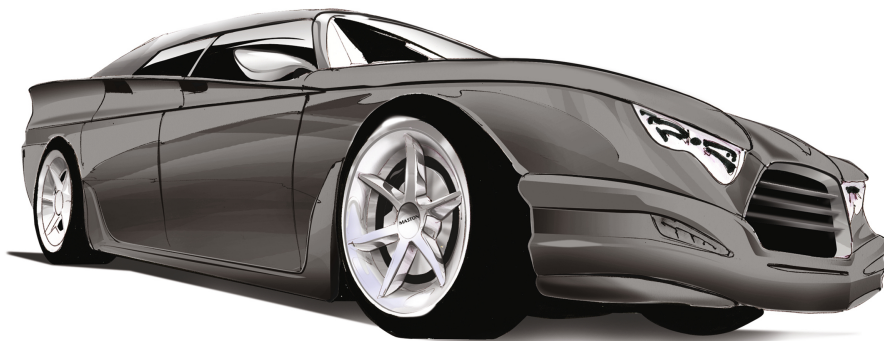




SPRAY AUTOACRYL POHJAMAALI



RIITTOISUUS


NOPEA KIVUMI-
NEN

ERITTÄIN KOVA
PINTA


UV-KESTÄVÄ

MASTON AUTOACRYL pohjamaalilla nopea kuivumisaika ja kulutusta kestävä pinta. AutoACRYL akryyli spray peittää erittäin hyvin ja siksi voit maalata niillä paljon enemmän kuin perinteisillä synteettisillä ja nitropohjaisilla spraymaaleilla. Pinta on erittäin kova ja antaa erinomaisen suojan kulumista ja kiveniskuja vastaan. AutoACRYL on nopeasti kuivuva spraymaali ajoneuvosi metalliosien, kovien muoviosien ja vanteiden maalaamiseen.

KOVUUS



SIDEAINE: Akryyli

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

LÄMMÖNKESTO: 120°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 500ml


MYyntierä:
500ml: 6 kpl

KÄYTTÖOHJEET:

Käyttöohje: Puhdista pinta. Tarvittaessa käsittele pohjamaalilla / muovipohjamaalilla. Pinnan tulee olla kuiva, puhdas silikonista, rasvasta ja vahasta. Ravista pulloa väh. 2-3 min. ja välillä maalauksen aikana. Maalaa testialue näkymättömälle pinnalle. Aloita maalaaminen kohteen ulkopuolelta. Suihkuta n. 25 cm etäisyydeltä hitaasti kohteen yli. Suihkuta ohut kerros parantamaan maalipinnan tarttumista. Anna kuivua 3-5 min. kerrosten välillä. Suihkuta 2-3 ohutta kerrosta ristiin ja anna kuivua. Toista tarvittaessa. Kuivumisaika: Kosketuskuiva 10-20 min. Kokonaan kuiva 24 tuntia. Puhdista suutin kääntämällä purkki ylösalaisin ja suihkuta kunnes ulos tulee vain ponneainetta.




RAVISTA


25 CM
ETÄISYYS


SUIHKUKUVIO



PUHDISTA


KERROSTEN VÄLINEN
AIKA


KERROKSET


15MIN
KOSKETUSKUIVA

24H
KÄSITTELYKUIVA

SOLVENT BASED ACRYL
LIUOTINPOHJAINEN

MASTON Spray AutoACRYL Pohjamaali

Tuotenumero	MASTON Spray AutoACRYL Pohjamaali	Väri	EAN
4305180	Spraymaali AutoACRYL Pohjamaali Harmaa 500ml		6412490024987
4305190	Spraymaali AutoACRYL Pohjamaali punaruskea 500ml		6412490024994